



TOP 28 FF

TOP 36-42 FF

Газовый настенный котел WertRus серия TOP

Тихие и надежные котлы WertRus TOP повышенной мощности для помещений большой площади (до 450 м²). Отличительной особенностью модели является широкий диапазон допустимых условий работы прибора, что позволяет уверенно называть данную серию «внедорожником» среди настенных котлов.

Модель	Ед. изм.	TOP-28FF	TOP-36FF	TOP-42FF
Артикул		2828001	3636003	4202004
В×Ш×Г	мм	750×420×340	763×450×350	763×450×350
Вес нетто (без упаковки)	кг	32	42	42,5
Диаметр дымохода	мм	60/100		
Вид газа		Природный/сжиженный (перенастройка)		
Диапазон мощности	кВт	9,4-28,0	13,5-36	18-45
Номинальная тепловая мощность	кВт	28,0	36,0	42
Макс. температура в подающей линии	°С	85		
Макс. рабочее давление в системе отопления	МПа	0,3		
Макс. рабочее давление в системе ГВС	МПа	1		
Объём теплообменника контура отопления	л	0,5	1	1,08
Макс. расход горячей воды	л/мин	12,8	17	18,3
Электрическое подключение		220 В ~ 50 Гц		
Потребляемая эл. мощность	Вт	143	152	152
КПД	%	93		
Степень защиты		IP44		
Класс NOx		3		



О КОМПАНИИ:

Компания WertRus является эксклюзивным представителем завода Iran Radiator Manufacturing Company LTD на территории РФ. История завода насчитывает более 40 лет. Завод является крупнейшим предприятием в Иране и специализируется на производстве оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования.

Продукция WertRus поставляется в РФ с 2020 года.

НАЛИЧИЕ



ЗАПЧАСТИ



СЕРВИС




КОТЛЫ АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ

- Запускаются при давлении газа от 3,7 мбар
- Работают при низком давлении воды
- Работают при нестабильном напряжении сети
- Работают при низкой калорийности газа
- Все модели, кроме линейки Compact, поддерживают автоматику с протоколом OpenTherm



Газовый настенный котел WertRus серия Nova

Надежные и тихие котлы WertRus Nova укомплектованы информативным дисплеем и латунной гидрогруппой премиум класса Fugas

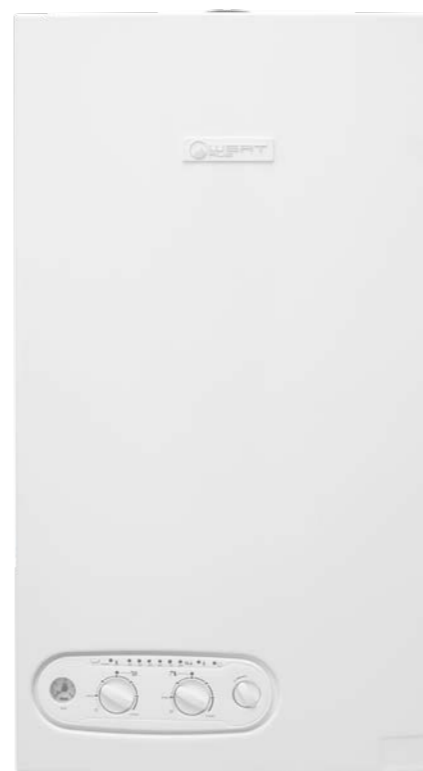

Газовый настенный котел WertRus серия Eco

Котлы WertRus Eco с закрытой и открытой камерой сгорания обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Итальянские комплектующие, традиционная компоновка, а также простая система управления позволили сохранить цену котлов на привлекательном уровне.

Модель	Ед. изм.	NOVA-24FF
Артикул		2424024
В×Ш×Г	мм	720×400×340
Вес нетто (без упаковки)	кг	32
Диаметр дымохода	мм	60/100
Тепловая нагрузка	кВт	25,7
Вид газа		Природный/сжиженный (перенастройка)
Диапазон мощности	кВт	11,0-24,0
Номинальная тепловая мощность	кВт	24,0
Макс. температура в подающей линии	°С	85
Макс. рабочее давление в системе отопления	МПа	0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС	МПа	1
Объём теплообменника контура отопления	л	0,5
Макс. расход горячей воды	л/мин	11,4
Электрическое подключение		220 В ~ 50 Гц
Потребляемая эл. мощность	Вт	134
КПД	%	93
Степень защиты		IP44
Класс NOx		3

Модель	Ед. изм.	ECO-12FF	ECO-16FF	ECO-24FF	ECO-24CF
Артикул		1212001	1616001	2424002	242402
В×Ш×Г	мм	720×400×340			
Вес нетто (без упаковки)	кг	32			
Диаметр дымохода	мм	60/100			125
Тепловая нагрузка	кВт	11,0-23,5	11,0-23,5	25,7	11-25,7
Вид газа		Природный/сжиженный (перенастройка)			
Диапазон мощности	кВт	9,6-12,0	9,6-16	9,6-24,0	
Номинальная тепловая мощность	кВт	Опционально до 22		24,0	
Макс. температура в подающей линии	°С	85			
Макс. рабочее давление в системе отопления	МПа	0,3			
Макс. рабочее давление в системе ГВС	МПа	1			
Объём теплообменника контура отопления	л	0,5			
Макс. расход горячей воды	л/мин	10,8		11,4	
Электрическое подключение		220 В ~ 50 Гц			
Потребляемая эл. мощность	Вт	137		133	120
КПД	%	93			
Степень защиты		IP44			
Класс NOx		3			